



# Orion

- › Stopień ochrony IP65 / IP65 protection rating
- › Podstawa i klosz z wysokiej jakości poliwęglanu PC klasy V0 / The base and the lampshade are made of high quality, V0 class PC polycarbonate
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: świetlówka T5 8 W lub diody LED / Light source: T5 8 W tube or LED diodes
- › Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna (uniwersalna\*) / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained (universal\*) version
- › Akumulatory Ni-Cd HT lub Ni-MH HT z czasem autonomii 3 h, ładowanie 24 h / Ni-Cd HT or Ni-MH HT batteries with the autonomy time 3 h, charging: 24 h
- › Montaż sufitowy lub ścienny / Ceiling or wall installation
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Widoczność: 20 m / Visibility: 20 m
- › Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 55°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C


\* Możliwość okablowania jako A – awaryjna / It can be wired as the A – non-maintained version.

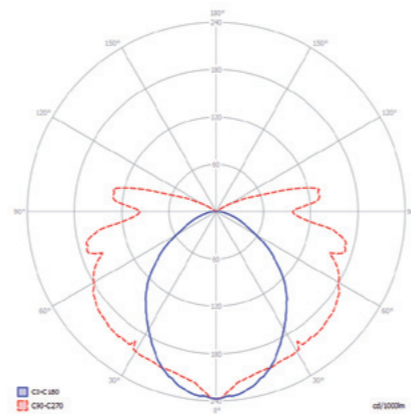


Orion T5

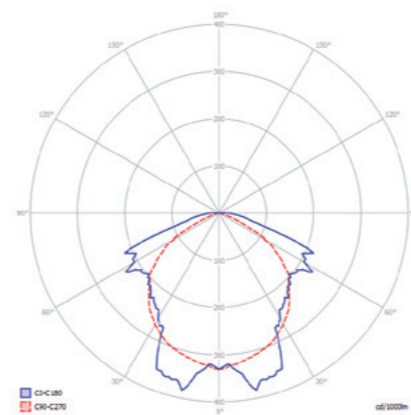

Orion LED

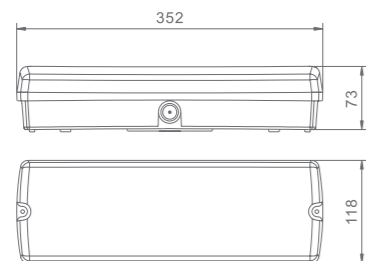


Orion T5, LED

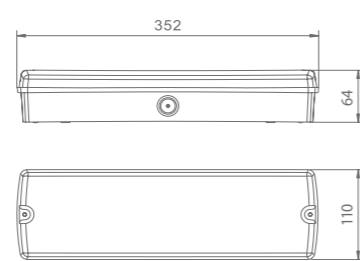


Orion LED 7 W



Orion LED



Orion LED 7W



Orion LED

## TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

### ORION LED

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	2,3	6,8	4,7	1,7
3	2,2	6,7	4,7	1,6
4	1,8	6,6	4,7	0,7


### ORION LED 7W

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	2,7	8,4	7,1	2,7
3	2,8	8,3	7,6	2,8
4	2,5	8,1	8,0	2,7

UNIWERSALNY PIKTOGRAM W ZESTAWIE  
UNIVERSAL PICTOGRAM IN THE KIT



PIKTOGRAMY OPCJONALNE  
OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS

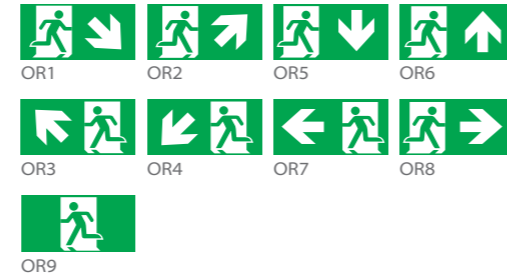

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	39980 / OR1	300x100
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	39982 / OR2	300x100
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	39983 / OR3	300x100
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	39981 / OR4	300x100
WYJŚCIE W DÓŁ / EXIT DOWN	39977 / OR5	300x100
WYJŚCIE W GÓRĘ / EXIT UP	98007 / OR6	300x100
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	39979 / OR7	300x100
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	39978 / OR8	300x100
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	39962 / OR9	300x100

PIKTOGRAMY DO RAMKI DWUSTRONNEJ / DOUBLE-SIDED FRAME PICTOGRAMS



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	98006 / E1	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	98005 / E2	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	98004 / E3	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	98003 / E4	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	98002 / E5	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	98001 / E6	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	98000 / E7	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ PRAWO / EXIT DOWN R	97999 / E8	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ LEWO / EXIT DOWN L	97998 / E9	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ PRAWO / EXIT UP R	97997 / E10	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ LEWO / EXIT UP L	97996 / E11	300 x 150



Ramka dwustronna / Double-sided frame



Maskownica PT / Frame for recessed installation

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Autotest / Autotest	Wymiary (mm) / Dimension (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
ORION 3 h SA	39955	T5 8 W	SA	3 h	-	352 x 118 x 73	1,3
ORION LED 3 h A	39957	LED	A	3 h	-	352 x 118 x 73	1,0
ORION LED 3 h SA	41628	LED	SA	3 h	-	352 x 118 x 73	1,0
ORION LED 3 h SA NiMH	99989	LED	SA	3 h	-	352 x 118 x 73	1,0
ORION LED 3h SA AT	99905	LED	SA	3 h	✓	352 x 118 x 73	1,0
ORION LED 7 W 3 h A	98304	LED	A	3 h	-	352 x 110 x 64	1,0
ORION LED 7 W 3 h SA	98305	LED	SA	3 h	-	352 x 110 x 64	1,0
ORION LED 7W 3H SA AT	97245	LED	SA	3 h	✓	352 x 110 x 64	1,0
RAMKA DWUSTRONNA / DOUBLE-SIDED FRAME	40465	-	-	-	-	-	-
MASKOWNICA PT / FRAME FOR RECESSED INSTALLATION	96907	-	-	-	-	-	-